


## ■ 特性

- 此系列警示燈主要可分為旋轉及閃光兩種, 各有紅, 橙, 綠, 藍, 桃紅五種顏色。
- 旋轉轉速為160轉/分, 閃光頻率為150次/分。
- 蜂鳴聲為間歇式, 頻率與閃光同步, 約為150次/分, 音量為80db/1m以上, (TWL 的蜂鳴聲為長鳴)。

## ■ 型號說明

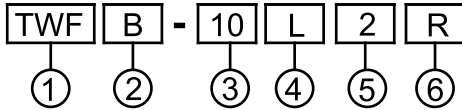


項次	代號	說明
1. 型式	TWR TWK TWS TWF TWL TRM	旋轉型 (鎢絲燈泡透明燈殼) 旋轉型 (鎢絲燈泡鑽石燈殼) 旋轉型 (鎢絲燈泡條紋燈殼) 閃光型 (LED條紋燈殼) 旋轉型 (LED條紋燈殼) 旋轉型 (圓形燈殼)
2. 蜂鳴器	空白 B W S	螺絲接線型 (無蜂鳴器) 螺絲接線型 (有蜂鳴器) 出線型 (無蜂鳴器) 出線型 (有蜂鳴器)
3. 尺寸	08 10 12 16 18	Ø80mm Ø100mm Ø120mm Ø160mm Ø180mm

項次	代號	說明
4. 燈泡	空白 L	鎢絲燈泡 LED
5. 使用電壓	1 2 7 9	110VAC 220VAC 24VAC/DC 12VAC/DC
6. 燈殼顏色	R O G BL P	紅 橙 綠 藍 桃紅

- 註: 1. TWR / TWK / TWS只有鎢絲燈泡, TWF型可選擇鎢絲或LED。  
 2. TWF16及TWF18型式, 無鎢絲燈泡的選項。  
 3. LED選用的顏色與燈殼顏色必須相同。  
 4. TWL限選用LED燈泡。  
 5. TWK限選用外經Ø100mm。  
 5. TRM限用鎢絲燈泡, 只有出線型 (無蜂鳴型) 尺寸只有Ø100mm。  
 6. TRM型號: [TRM]-[220] [R]


(電源) (顏色)

## ■ 配線圖




## ■ 外觀尺寸與裝配孔徑


### TWRW-08

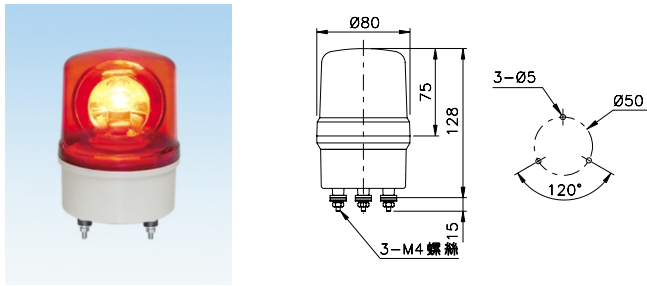


### TWRW-10

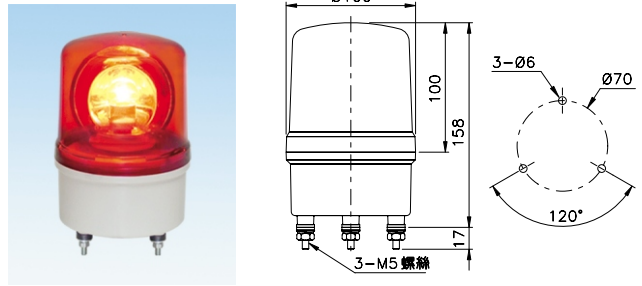


### TWRW-12

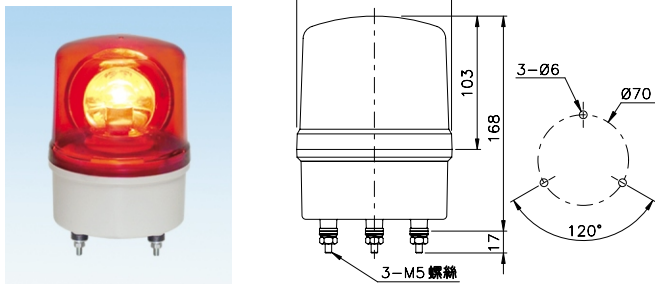

### TWRW-16

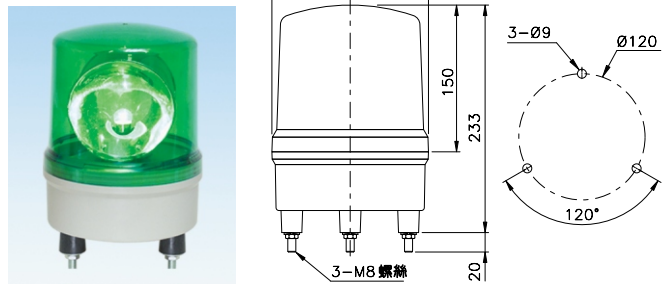

### TWRW-18

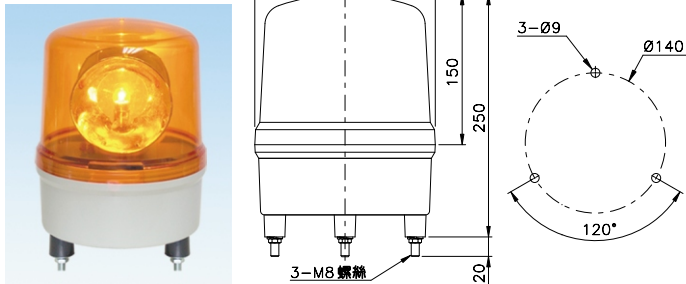

### TRM

